


AR-Mini DX

Wasserresistenter Handempfänger

Der AR-mini DX - der kleine Bruder des AR-8200 DX

- klein, handlich, leicht
- Spritzwasser geschützt
- high class TCXO (+/- 2ppm)
- long life Batterie
- 1000 Speicher
- CTCSS & DCS
- Sprachinverter
- Speichermanagement
- integrierte Ferrit Antenne für AM- Radio
(100KHz - 5Mhz)
- Feldstärkeanzeige
- Wanzensuchfunktion
- Cloning Funktion (mini - mini) / (mini - PC)

Der Highspeed Handempfänger AR-mini DX im Taschenformat überzeugt durch seine robuste Verarbeitung und sein spritzwassergeschütztes Gehäuse. Damit ist er DER perfekte Outdoorbegleiter für Sie - egal ob im Auto oder zu Fuß! Mit dem AR-mini DX sind Sie optimal ausgestattet, und rund um die Uhr mit allen nationalen und internationalen Nachrichten auf dem aktuellsten Stand! Durch seine Batteriesparfunktion kann der AR-mini DX bis zu 22 Stunden ohne externe Stromversorgung betrieben werden.

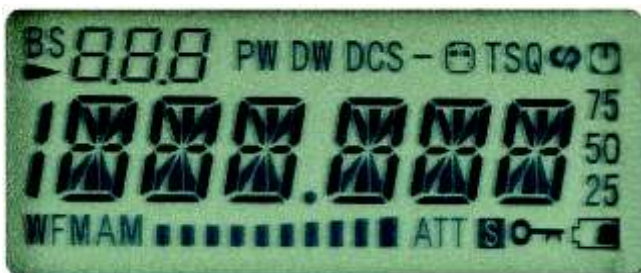

Small, easy, perfect



Empfohlen zum Aufspüren
von Wanzen

Originalgröße

AR-Mini DX

Deutsches Handbuch

Achten Sie beim Kauf auf das deutsche boger electronics Handbuch. Bei Grauiporten fehlt dies und Sie müssen auf unseren, von Experten, anerkannten Service, verzichten. boger electronics ist die einzige autorisierte AOR Vertretung für den deutschsprachigen Raum, alle Versionen sind von boger electronics CE-Zertifiziert; alle Messdiagramme usw. werden von uns archiviert und stehen den Behörden zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Achtung! Amerikanische Geräte können nicht vollständig auf die europäische Version modifiziert werden.

Alle AOR Geräte können Sie direkt bei boger electronics beziehen.

Antennen-Empfehlung

DA-3000 Diskone 30MHz - 2 GHz



aKa-60 50kHz-60MHz aktiv



303WA-2 30kHz -30MHz passiv


 700DTA Aktive Preselektor Antenne
 INDOOR 0,5 MHz - 30 MHz


SA-7000 30MHz - 2 GHz passiv


 Gummiwendelantennen
 4m Band bis 1200MHz

 LA-380 10kHz -500MHz
 Magnetic Loop


AR-mini DX Technische Daten

Frequenzbereich: 100 kHz ... 1299.995 MHz
 Betriebsarten: AM, WFM, NFM analog
 Abstimmsschritte: 5, 6.25, 8.33, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 kHz

	AM 10dB S/N	NFM 12dB SINAD	WFM 12dB SINAD
0,2 - 5 MHz	1,3µV	-	-
5 - 160 MHz	0,6 µV	0,2 µV	0,9 µV
160 - 370 MHz	0,6 µV	0,2µV	0,8 µV
370 - 520 MHz	0,6 µV	0,28µV	1,0 µV
520 - 1300 MHz	0,7 µV	0,35µV	1,0 µV

Selektion: AM / FM:
 Besser als 15 kHz / -6dB
 WFM:
 Besser als 110 kHz / -6dB

Speicher: 1000
 (10 Bänke mit je 100 Speicher)

Prioritätskanäle: 1

Suchbereiche: 100

Ausblendespeicher: 100

Geschwindigkeit: 8 Steps pro Sekunde

Ant.-Anschluss: SMA

Ohrhöreranschluss: 3,5mm Klinkebuchse (mono)

Stromversorgung: 2x AA (Batterien oder Akkus)

6 V DC ,500mA

Stromverbrauch: 110 mA bei Empfang

20 mA Standby, saver an

65 mA Standby, saver aus

Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C

Maße: 60 x 95x 24mm (BxHxT)

Gewicht: 210 g mit Antenne und
 Batterien

Artikelnummer: 0301300 AR-mini DX

Lieferumfang: Gummiwendelantenne

Netzgerät

2 x NiMH Akkus

Handschlaufe

Gürtelclip

Bedienungsanleitung Deutsch

Änderungen ohne Vorankündigung möglich
 (technisch und in Ausstattung)

Zubehör / Optionen

AA- mini

AC adapter (100V - 240V), (6V DC, 550mA)
 (Bereits im Lieferumfang)

DC- mini

DC Kabel f. Zigarettenanzünder

CO- mini

Daten Cloning Kabel (AR-mini zu AR-mini)

PC- mini

USB Kabel

SC-mini

Schutztasche für AR-mini

AR- mini Software

Kostenfreier Download
 auf www.aorja.com